

Características

- Terminais marcados com polaridade para auxiliar na instalação
- Terminais duplicados para fiação SLC de entrada e saída
- Os terminais aceitam tamanhos de fio de 22 a 12 AWG
- Instala-se caixas padrão de 4x4"
- A aba de travamento impede a remoção não autorizada do detector
- O produto inclui garantia de 5 anos
- A base de montagem de 6" vem com tampa de placa de acabamento



Aplicativo

As bases dos detectores Potter PAD300-4DB são usadas para instalar detectores da série PAD300. O PAD300-6DB será montado em uma caixa elétrica de gangue simples, gangue dupla, octogonal, quadrada de 4", 50 mm, 60 mm e 70 mm.

Descrição

As bases PAD300-4DB são de perfil baixo, para montagem em superfície, usadas com detectores endereçáveis da Potter. A base utiliza terminais de fixação por parafuso que aceitam fios de 22 a 12 AWG. Quando instalado em caixas elétricas embutidas, o PAD300-6DB é largo o suficiente para cobrir completamente a caixa traseira e a área circundante. A base é equipada com uma trava para impedir a remoção não autorizada do detector acoplado.

Especificações técnicas


Faixa de temperatura de instalação	32°F a 150°F (0°C a 66°C)
Faixa de umidade operacional	0% a 93% (sem condensação)
Dimensão	PAD300-4DB: 3,93 pol / 100 mm PAD300-6DB: 6,3 pol / 160mm
Peso	PAD300-4DB: 1,34 oz / 38 g
Altura	0,76 pol / 20 mm
Bitola de fio aceitável	22 a 12AWG
Opções de montagem	• Seção Simples • Seção Dupla • Caixa Octogonal de 8,8 cm • Caixa Octogonal de 10 cm • Quadrada de 10 cm com Anel de Gesso • Caixa de 50 mm • Caixa de 60 mm • Caixa de 70 mm

Recurso de bloqueio

O PAD300-6DB e o PAD300-4DB incluem um recurso de travamento que impede a remoção do detector sem o uso de uma ferramenta.

1. Para habilitar esse recurso, quebre a aba de travamento (veja a Figura 1) e instale o detector.


Figura 1

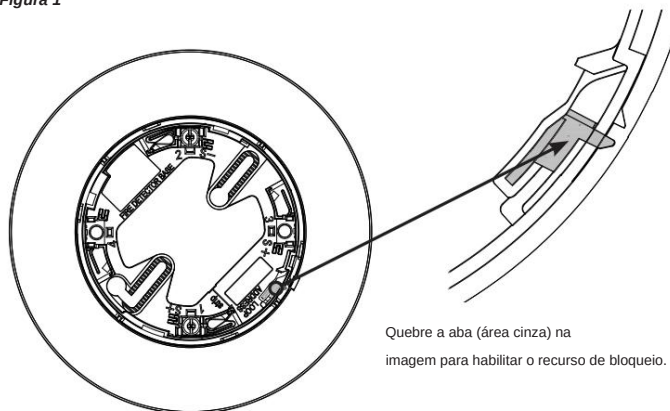

2. Para remover o detector da base quando o recurso de travamento estiver ativado, insira uma pequena chave de fenda no slot da base para empurrar a aba de plástico enquanto gira simultaneamente a cabeça do detector no sentido anti-horário.

Figura 2


Inserir pequeno chave de fenda na ranhura para remover detector da base.

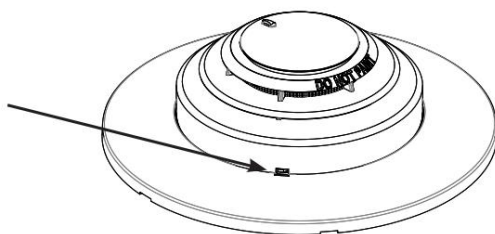


Diagramas de fiação

Figura 3


1) Fiação Classe B:

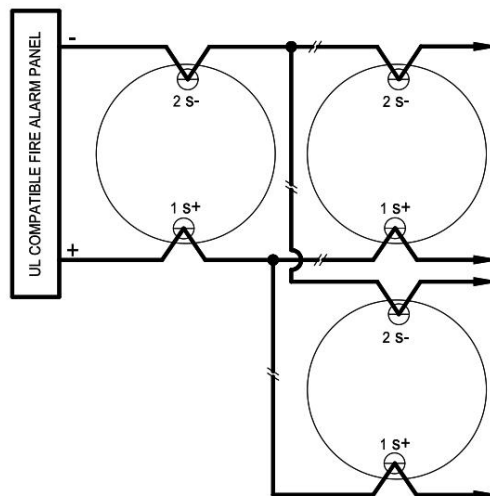

2) Fiação Classe A:

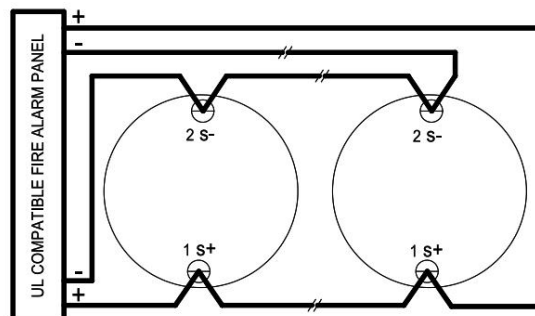

3) Fiação Classe X:

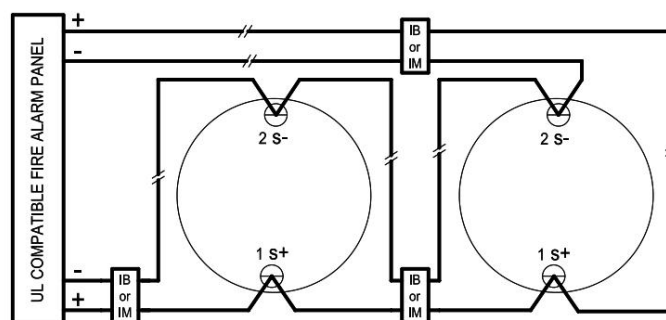

Informações para pedidos

Modelo	Descrição	Nº do estoque.
PAD300-4DB	Base do detector de 4"	3992781