


FICHA TÉCNICA CIR301

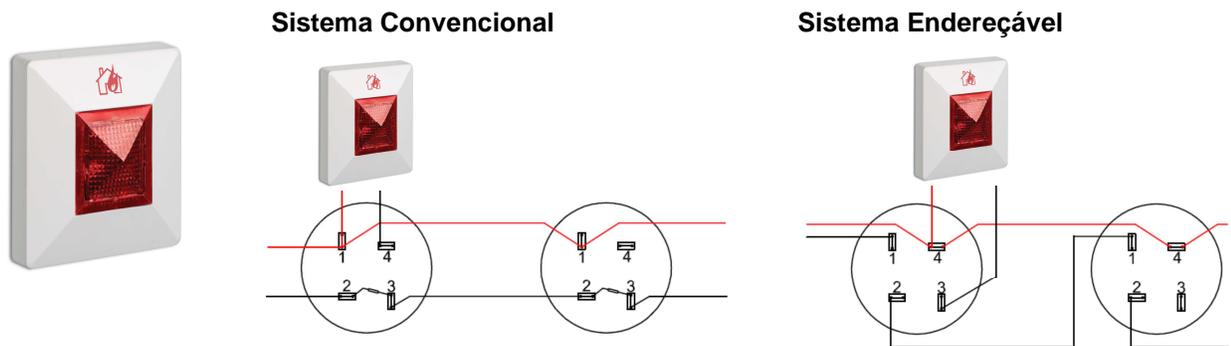

Sinalizador de acção luminoso, para utilização em sistemas de detecção de incêndio. A sua função é indicar que o detector a que está ligado está em alarme de forma a facilitar a identificação do foco de alarme. Deve ser utilizado em locais onde existam vários locais fechados, ou em instalações com tecto falso quando exista detecção no tecto real.

Caraterísticas:

- Aprovado
- Design de baixo perfil
- LED visível a 180°
- Compatível com sistemas convencionais e endereçáveis

Especificações Técnicas

MODELO	CIR301
DESCRIÇÃO	Sinalizador de Acção Luminoso
CABOS	2 condutores
INDICADOR	LED, visível a 180°
MONTAGEM	Saliente
COMPATIBILIDADE	Sistemas de Detecção de Incêndio Cooper
FUNCIONAMENTO	3V a 16V DC
CONSUMO	6mA
APLICAÇÃO	Interior, IP40
TEMPERATURA	-20°C a 60
HUMIDADE	0 – 95%, sem condensação
MATERIAL	PC / ABS
COR	Branco (base), Vermelho (lente)
DIMENSÕES	87mm x 87mm x 30mm